

HRF-RR4 AKTÍV VISSZIRÁNYÚ JELRENDEZŐ KOAXIÁLIS SZEGMENSEKRE



- 204 MHz visszirányú sávszélesség
- Optimális kimenő szintek kézi beállítás nélkül

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A HRF-RR4 4 RF szegmens fogadására alkalmas a következő módon: Minden koaxiális tápvonal csatlakozik a beépített váltószűrőhöz, ami a külső forrásból (pl. HFA) érkező jelet ezekbe becsatolja, a visszirányú jeleket pedig kicsatolja belőlük. A kicsatolt jel szétosztásra, illetve erősítésre kerül, hogy szintje a CMTS és a monitoring gateway számára feldolgozható legyen.

MŰSZAKI ADATOK

Előre irányú RF paraméterek

Rákapcsolható szegmensek száma	4
Frekvenciatartomány [MHz]	85...1006, 105...1006
Hullámosság [dB]	±0.75
Reflexiós csillapítás (40MHz -1.5dB/octave) [dB]	>18

Visszirányú RF paraméterek


Rákapcsolható szegmensek száma	4
Frekvenciatartomány [MHz]	5...65, 5...85
Hullámosság [dB]	±0.75
Elválasztás [dB]	>65
Reflexiós csillapítás [dB]	>18

Általános paraméterek

RF csatlakozó	F
Tápfeszültség [VDC]	12
Maximális teljesítményfelvétel [W]	1
Árnyékoltság [dB]	80
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	0...+40
Méret [mm]	43.5x483x260
Tömeg [kg]	3.8

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLAT

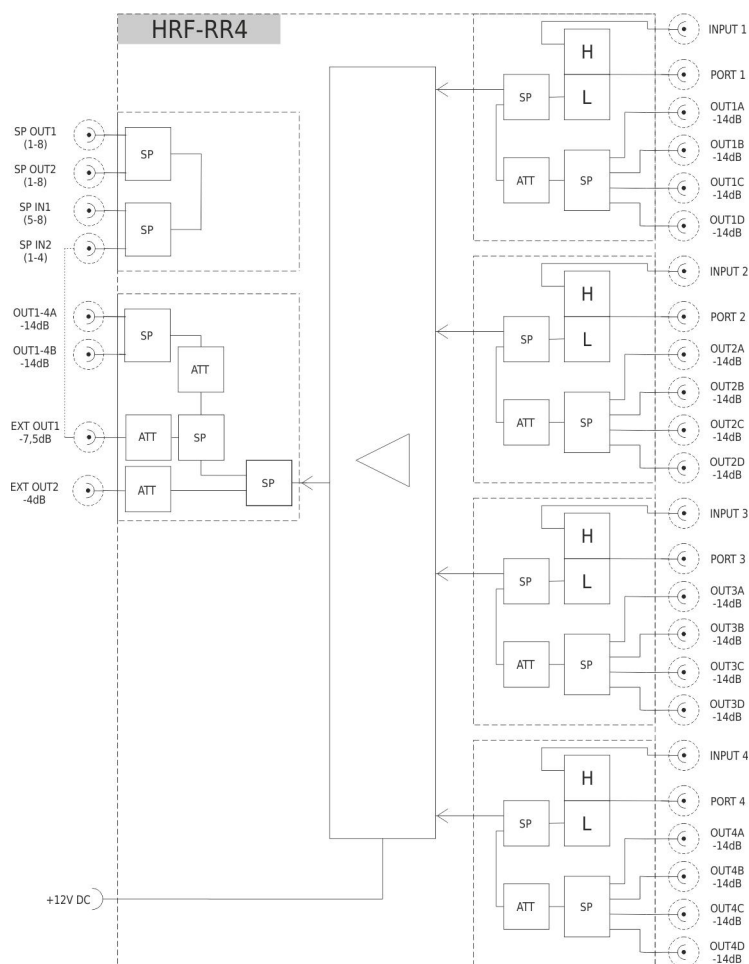

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	R	R	4	-	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beépített váltószűrő típusa

65	65/85MHz váltószűrő
85	85/105MHz váltószűrő

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!