HRF-C16 Aktív visszirányú jelrendező optikai szegmensekre



- 204 MHz visszirányú sávszélesség
- Tápellátási redundancia
- Opcionális csatlakozás monitoring rendszerhez
- Optimális kimenő szintek kézi beállítás nélkül

Általános leírás

A HRF-C16 lehetővé teszi több HRF-ORx vagy HRF-RRx jelrendezővel összegzett visszirányú szegmens összefogását. Mivel minden osztó és iránycsatoló a belső nyomtatott áramköri lemezen kapott helyet SMD kivitelben, az eszköz minimális helyigénnyel rendelkezik és garantálja a lehető legkevesebb csatlakozó használatát (és ezáltal a legkevesebb hibalehetőséget) az egyes eszközök összekötésénél. Az ideális kimeneti jelszint elérése a minden jelútban elhelyezett kis fogyasztású erősítőfokozatok által lehetséges.

Műszaki adatok

Visszirányú RF paraméterek	
Bemeneti portok száma	16
Frekvenciatartomány [MHz]	5...204
Hullámosság [dB]	±0.75
Összegzett bemenetek	IN1...4, IN5...8, IN9...12, IN13...16, IN1...16
Erősítés IN felől OUT1...4, OUT5...8, OUT9...12, OUT13...16 felé [dB]	-10
Erősítés IN felől OUT1...16 felé [dB]	-4
Elválasztás [dB]	>65 (5...85 MHz)
Reflexiós csillapítás [dB]	>18
Általános paraméterek	
RF csatlakozó	F
Tápfeszültség [VDC]	12
Maximális teljesítményfelvétel [W]	4
Árnyékoltság [dB]	80
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	0...+40
Méretek [mm]	43.5x483x260
Tömeg [kg]	3.8

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

Blokkvázlat

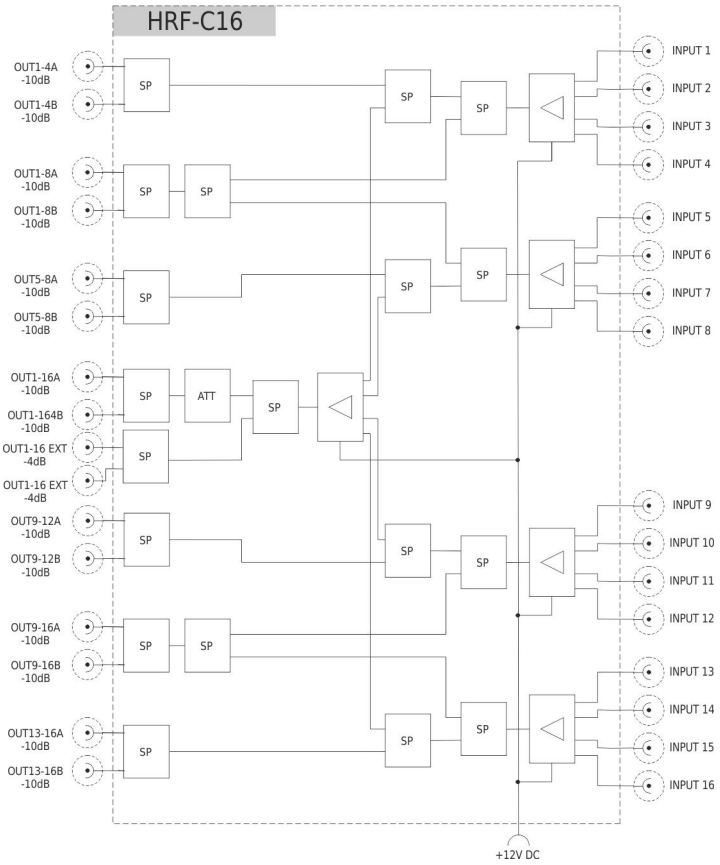

Rendelési információk

H	R	F	-	C	1	6

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!