

QROR NÉGYCSATORNÁS VISSZIRÁNYÚ OPTIKAI VEVŐ



- DOCSIS 3.1 kompatibilis frekvenciatartomány
- Önálló elektronikus beállítási felület
- Kapcsolható automatikus erősítésszabályzás
- Csatlakozási lehetőség távfelügyeleti rendszerhez
- Multi-λ opció Fiber Deep rendszerekhez
- Redundancia opció

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

	QROR	QROR-H
Bemeneti hullámhossz-tartomány [nm]	1100...1650	
Bemeneti csatornánkénti optikai összteljesítmény maximuma [dBm]	3	8
Tipikus ekvivalens bemeneti zajáram-sűrűség (EINC) [pA/√Hz]	<4	<2.7
Optikai vevőcsatornák száma	4	
Vevőcsatornánkénti hullámhosszak maximális száma	8	16
Optikai csatlakozó	SC/APC, EURO2000	

RF paraméterek

Frekvenciatartomány [MHz]	5...204
Reflexió csillapítás [dB]	>16
Kimeneti szintállítási tartomány [dBmV]	30...45 ⁽¹⁾
Hullámosság [dB]	±0.5
Karakterisztika dőlése [dB]	±1
Kimeneti RF mérőpont csillapítása [dB]	-20±0.5
NPR maximum / Dinamikatartomány NPR > 36 mellett [dB]	44 / 14 ⁽²⁾
Optikai vevőcsatornák közötti elválasztás [dB]	>55

Általános paraméterek


Teljesítményfelvétel [W]	11.9
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	0...+50
Méret [mm]	230x130x35
Tömeg [kg]	0.65

(1) Csatornánkénti kimeneti RF jelszint 10% OMI/csatorna esetén

(2) 5 és 204 MHz közötti flat terheléssel, 7% OMI/csatorna, -3 dBm vevőre érkező optikai teljesítmény esetén

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLAT

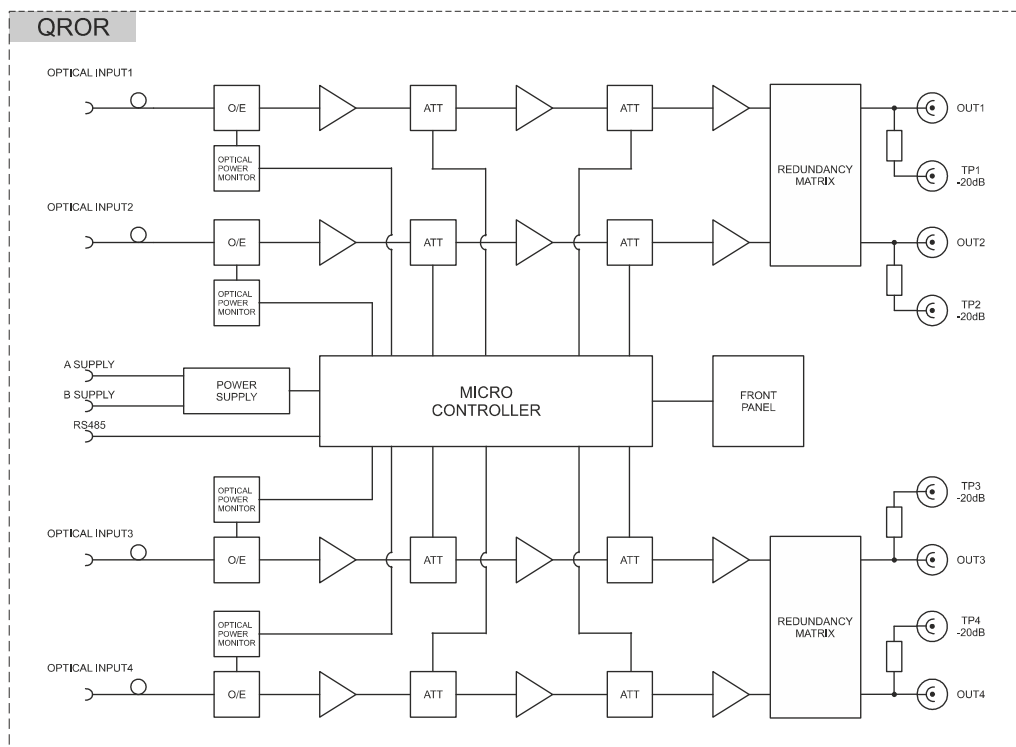

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Q	R	O	R	-	X	-	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Optikai bemenet típusa	
üres	Normál (3 dBm-ig)
H	Nagy teljesítményű (8 dBm-ig)

Optikai csatlakozó	
SA	SC/APC (Ajánlott típus)
EU	EURO2000

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!