

SFOR ELŐRE IRÁNYÚ OPTIKAI VEVŐ



- DOCSIS 3.1 kompatibilis frekvenciatartomány
- Önálló elektronikus beállítási felület
- Csatlakozási lehetőség távfelügyeleti rendszerhez
- Két eszköz opcionálisan redundáns párként működhet
- Elő- és hátlapon is elhelyezhető optikai csatlakozó

MŰSZAKI ADATOK

Optikai paraméterek

Bemeneti hullámhossz-tartomány [nm]	1100...1650
Bemeneti optikai teljesítménytartomány [dBm]	-9...+3
Tipikus ekvivalens bemeneti zajáram-sűrűség (EINC) [pA/√Hz]	<5.5
Optikai csatlakozó	SC/APC, EURO2000

RF paraméterek

Frekvenciatartomány [MHz]	47...1218
Reflexió csillapítás [dB]	>16
Kimeneti szintállítási tartomány [dBmV]	36...52 ⁽¹⁾
Hullámosság [dB]	±0.5
RF tilt [dB]	0...16
Kimeneti RF mérőpont csillapítása [dB]	-20±0.5
CTB [dBc]	>72 ⁽²⁾
CSO [dBc]	>78 ⁽²⁾
NPR maximum [dB]	>48 ⁽³⁾

Általános paraméterek


Teljesítményfelvétel [W]	8.7
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	0...+50
Méret [mm]	230x130x35
Tömeg [kg]	0.5

(1) Csatornánkénti kimeneti RF jelszint 2.5% OMI/csatorna esetén

(2) 65 dBmV flat spektrum 79 NTSC + 75 digitális csatornával (-6 dB ofset)

(3) 47 és 1218 MHz közötti flat terheléssel, 1.8% OMI/csatorna, -2 dBm vevőre érkező optikai teljesítmény esetén

BLOKKVÁZLAT

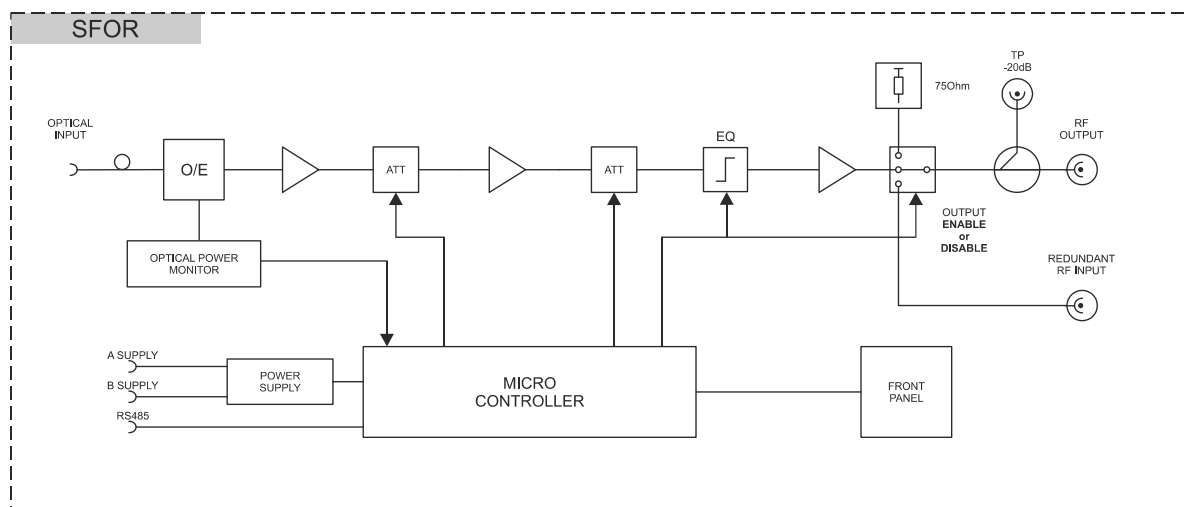

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

S	F	O	R	-	X	X	-	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Optikai csatlakozó	
SA	SC/APC (Ajánlott típus)
EU	EURO2000

Optikai csatlakozó elhelyezése	
F	Előlap (Ajánlott típus)
R	Hátlap

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!