

HRF-PG PILOTGENERÁTOR




- Modulálatlan jeleket állít elő DOCSIS 3.1 hálózatok szintezéséhez
- Teljesen elektronikus beállítás
- Csatlakozás monitoring rendszerhez
- Opcionális tápellátási redundancia

MŰSZAKI ADATOK


RF paraméterek	HRF-PG-A-x	HRF-PG-B-x	HRF-PG-C-x	HRF-PG-D-x	HRF-PG-E-x
Független csatornák száma			4		
Csatornánkénti max. kim. jelszint [dBμV]			115		
RF csillapítási tartomány [dB]			0...20		
Kimeneti csillapító beáll. felbontása [dB]			0.5		
Kimeneti jelszint stabilitása [dB]			<0.5		
1. csatorna frekvenciatartománya [MHz]	862...1218	862...1218	1000...1218	862...1218	1000...1218
2. csatorna frekvenciatartománya [MHz]	85...150	85...150	500...550	85...150	500...650
3. csatorna frekvenciatartománya [MHz]	862...1218	600...1000	800...1000	990...1218	800...1218
4. csatorna frekvenciatartománya [MHz]	258...310	258...310	250...270	440...500	258...310
Frekvenciabeállítás felbontása [kHz]			50		
Kommunikációs paraméterek					
SNMP verzió				v1	
Ethernet fizikai réteg				10Base-T	
Csatlakozó típusa				RJ-45	
Általános paraméterek					
RF csatlakozó				F	
Tápfeszültség [VAC]				~ 85...264 V; 50Hz	
Maximális teljesítményfelvétel [W]				10	
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]				0...+50	
Méretek (rögzítő idomok nélkül) [mm]				430x451x44	
Tömeg [kg]				6	

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

PÉLDA SPEKTRUM

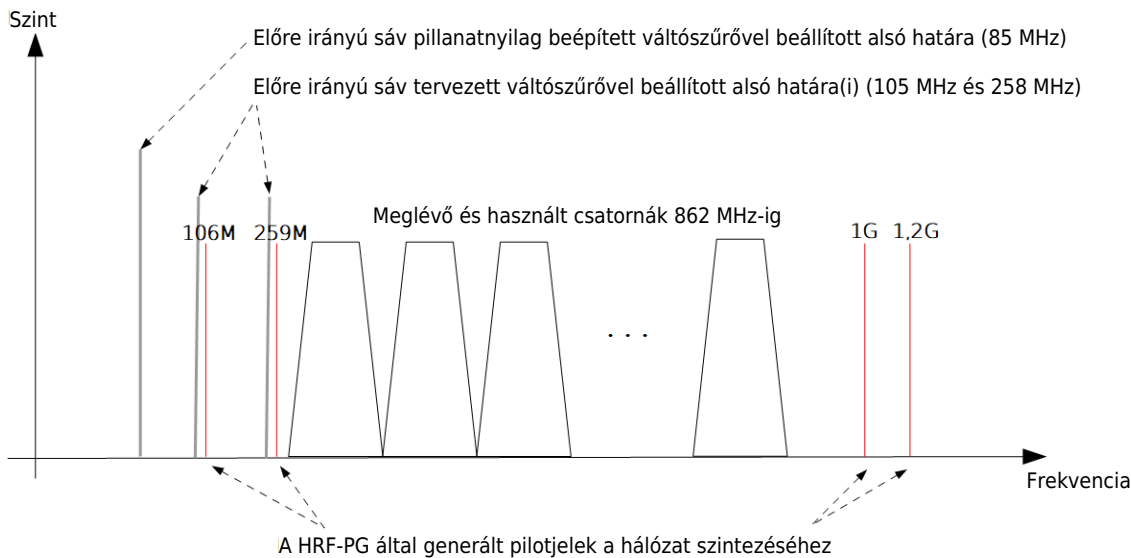

BLOKKVÁZLAT

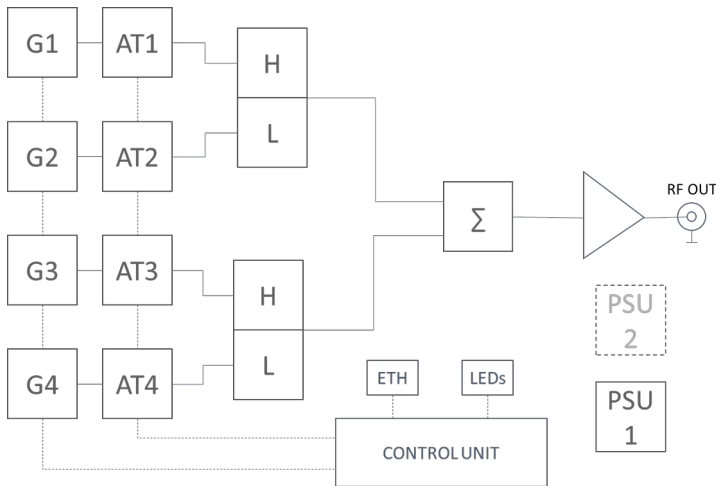

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H R F - P G - X - X

Frekvenciasávok	
A	A frek. készlet (l. RF paraméterek)
B	B frek. készlet (l. RF paraméterek)
C	C frek. készlet (l. RF paraméterek)
D	D frek. készlet (l. RF paraméterek)
E	E frek. készlet (l. RF paraméterek)

Tápegység típusa	
A	1 x 230V AC
B	2 x 230V AC (redundáns mód)

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!