


HRF-OR8-T VISSZIRÁNYÚ FEJÁLLOMÁSI RF JELRENDEZŐ ÖSSZEGZETT PORTTAL A MONITORING RENDSZER SZÁMÁRA



- Visszirányú jelek rendezése
- Passzív elosztók és iránycsatlók
- 1U magas rack kivitel
- Nagy elválasztás a kimenetek között

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A HRFM modulok gyári összeállításából, aktív elemekből (és más speciális áramkörök alkalmazásával) olyan kész RF rendező egységeket alakítottunk ki, amelyek segítségével egy általános fejállomási szétosztó és összegző rendszer alakítható ki. Az eszköz két oldalról szerelt, előlapján a CMTS kimeneti csatlakozói találhatók. A hátlapon található a 8 db optikai vevőről érkező bemeneti és 8 db Pathtrak monitorozó rendszer felé menő kimeneti csatlakozó. Ezen kívül még itt található a két kimeneti csatlakozó a HMTS felügyeleti rendszer és a JDSU SDA55XX műszer számára. Az alábbi képen egy lehetséges alkalmazás látható:

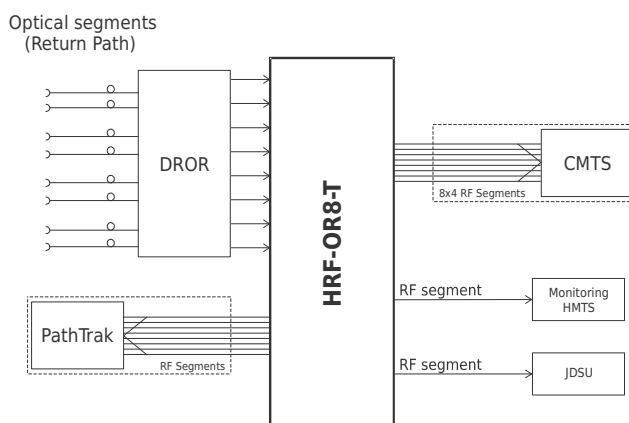


MŰSZAKI ADATOK

Rákapcsolható szegmensek száma	8
Működési frekvencia tartomány [MHz]	5-200
Hullámosság [dB]	±0.75
Elválasztás [dB]	>65 (5-85MHz)
Reflexió csillapítás [dB]	>18
Csatlakozási impedancia [Ω]	75
Árnyékoltság [dB]	80
Hőmérséklet tartomány [°C]	0...+40

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLAT

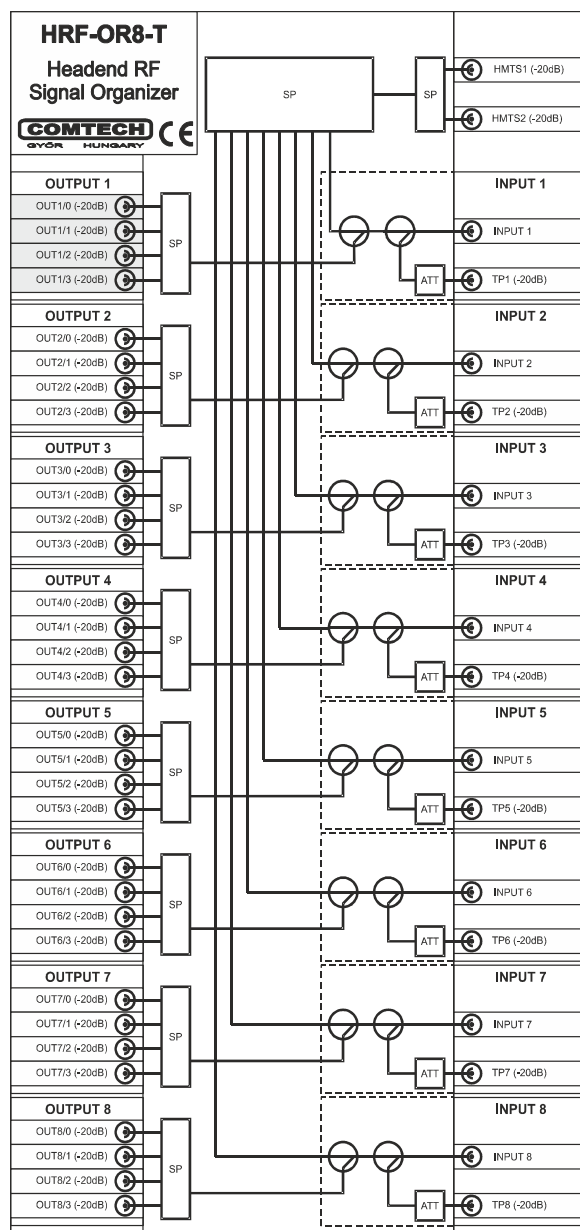

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	O	R	8	-	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fejállomási RF jelrendező