

HRF-ORx PASSZÍV VISSZIRÁNYÚ JELRENDEZŐK OPTIKAI SZEGMENSEKRE



- 204 MHz visszirányú sávszélesség
- Optimális kimenő szintek kézi beállítás nélkül
- Passzív eszköz

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


A HRF-ORx optimális szintekkel valósítja meg 4 vagy 8 kétcsatornás fejállomási optikai vevő és a hozzájuk rendelendő CMTS, monitoring gateway és spektrumanalizáló rendszer összekapcsolását. Mivel minden osztó és iránycsatló a belső nyomtatott áramköri lemezen kapott helyet SMD kivitelben, az eszköz minimális helyigénnyel rendelkezik és garantálja a lehető legkevesebb csatlakozó használatát (és ezáltal a legkevesebb hibalehetőséget) az egyes eszközök összekötésénél.

MŰSZAKI ADATOK

Visszirányú RF paraméterek	HRF-OR4	HRF-OR8
Rákapcsolható szegmensek száma	4	8
Frekvenciatartomány [MHz]	5...204	
Hullámosság [dB]	±0.75	
Elválasztás [dB]	>65 (5...85 MHz)	
Reflexió csillapítás [dB]	>18	
Általános paraméterek		
RF csatlakozó	F	
Árnyékoltság [dB]	80	
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	0...+40	
Méret [mm]	43.5x483x260	
Tömeg [kg]	3.8	

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLATOK

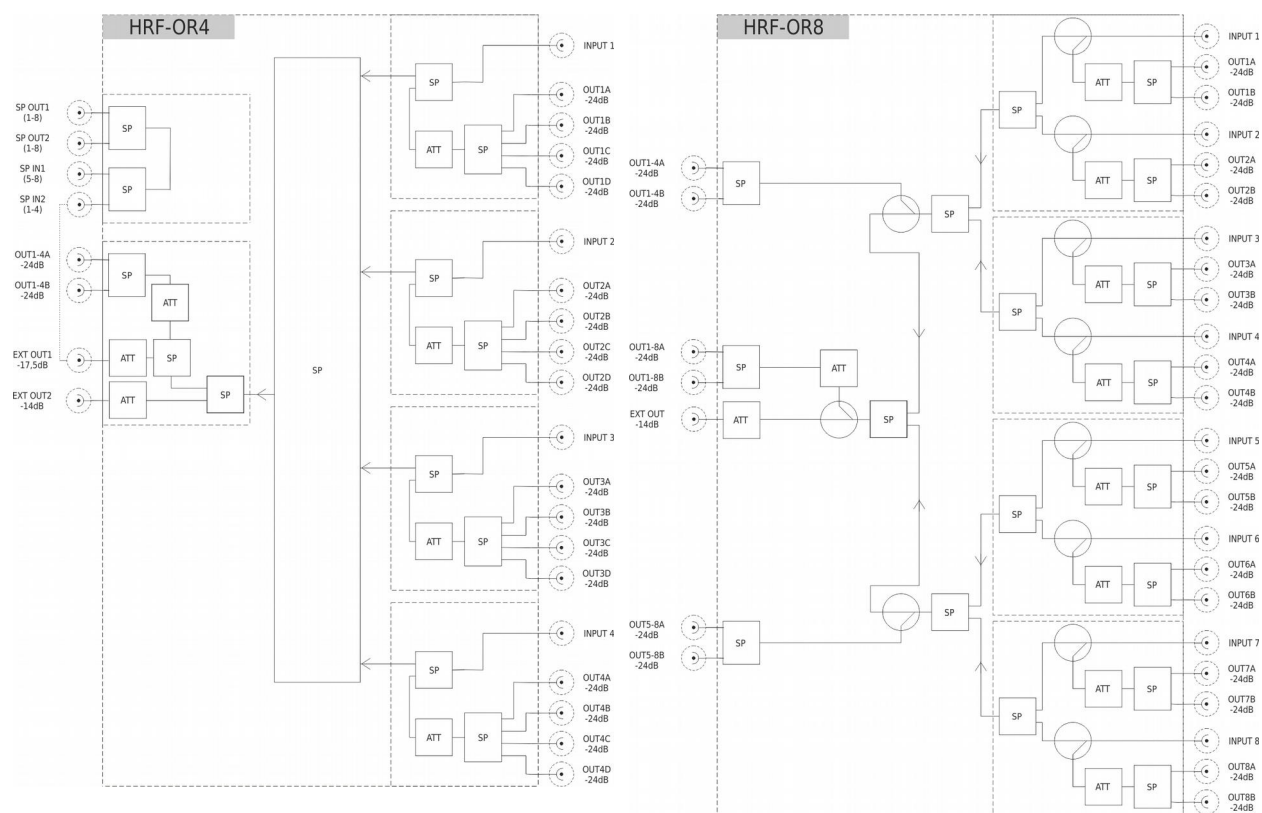

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	O	R	X
---	---	---	---	---	---	---

Szezmensek száma	
4	Maximum 4 szezmens
8	Maximum 8 szezmens

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!