

HRFM PASSZÍV ELŐREIRÁNYÚ JELRENDEZŐK



- Moduláris rendszer a testreszabott hálózatépítéshez
- Passzív eszköz

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


A HRFM termékcsalád szimmetrikus osztókból és aszimmetrikus iránycsatolókból áll. Mindegyik eleme rendelkezik a normál kimenetek mellett egy alacsony szintű mérőponttal is. Valamennyi HRFM egység beépíthető a szabványos 1U magas COMTECH jelrendező keretbe.

MŰSZAKI ADATOK

Osztó modulok paraméterei	HRFM-SP2	HRFM-SP4	HRFM-SP8
Frekvenciatartomány [MHz]		5...1006	
Maximális beiktatási csillapítás (In-Out) [dB]	4	7.5	10.5
Minimális elválasztás vissz irányban (Out-Out) [dB]		35	
Minimális elválasztás előre irányban (Out-Out) [dB]		30	
Reflexiós csillapítás [dB]		>18	
RF csatlakozó		F	
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]		-40...+60	
Iránycsatoló modulok paraméterei	HRFM-DC10	HRFM-DC16	
Frekvenciatartomány [MHz]		5...1006	
Maximális beiktatási csillapítás (In-Out) [dB]		1	
Maximum tap attenuation (In-Tap) [dB]	10	16	
Minimális elválasztás vissz irányban (Out-Tap) [dB]		35	
Minimális elválasztás előre irányban (Out-Tap) [dB]		30	
Reflexiós csillapítás [dB]		>18	
RF csatlakozó		F	
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]		-40...+60	

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

BLOKKVÁZLATOK

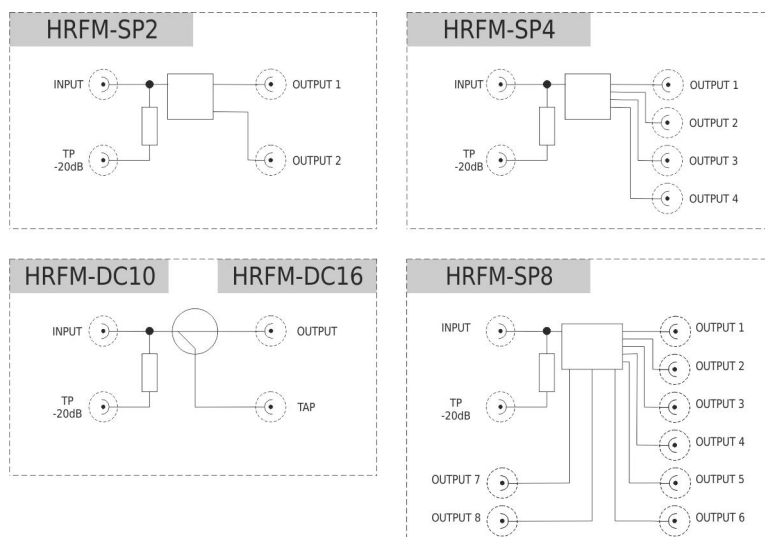

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H R F M - M F

Jelrendező mainframe

H R F M - S P X

Osztó modulok

Kimenetek száma

2	2 kimenet
4	4 kimenet
8	8 kimenet

H R F M - D C X X

Íránycsatoló modulok

Leágazási csillapítás

10	10 dB
16	16 dB

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!