

RSW2-H20-A VISSZIRÁNYÚ ZAVARLEKAPCSOLÓ



- Kiegészítő funkciókat ad a monitoring rendszerhez
- Automatikus zajmenedzsment
- Az üzemeltetési költségek minimalizálásának egyik eszköze

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kiegészítő modul az NMT-xxx transzponderekhez. Fő eleme a 4 állapotú (0 dB, -6 dB, -50 dB ill. HPF) visszirányú kapcsoló, ami zajmérő funkcióval egészül ki. A zajszintre két határérték állítható be, amelyek átlépése két különböző szintű riasztás küldését indítja el, míg a harmadik határérték a kapcsoló vezérlésére szolgál - ha a zajszint meghaladja ezt az értéket, a kapcsoló az előre beállított állapotba kerül. Az automatika kikapcsolásával az eszköz manuálisan is vezérelhető, ezáltal ugyanúgy használható, mint a szokványos zavarlekapcsolók. Az új, RSW2-H20-A típus külön kívánságra tartalmazhat egy csillapító tagot is, így az eszköz két modul funkcióját látja el egyszerre.

MŰSZAKI ADATOK


RF paraméterek

Frekvenciatartomány [MHz]	5(20)...204
Beiktatási csillapítás (ON / -6dB / OFF állapot) [dB]	1.5±0.2 / 6 / >60
Reflexiós csillapítás (ON / OFF állapot) [dB]	>20 / >22

Általános paraméterek

Tápfeszültség [VDC]	24	
Maximális áramfelvétel [mA]	21	10.5
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	-40...+60	

BLOKKVÁZLAT

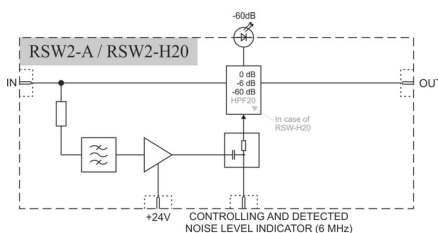

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

R	S	W	2	-	H	2	0	-	A	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Csillapítás	
00	Beépített csillapító 0 dB csillapítással (alapértelmezett)
04	Beépített csillapító 4 dB csillapítással

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!