

PASSZÍV MODULOK CISCO ESZKÖZÖKHÖZ

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A modulkészlet Cisco erősítők DOCSIS 3.1 üzemre való felkészítését szolgálják. A visszirányú modulok egyaránt szállíthatók csak aluláteresztő szűrővel, illetve kiegészítő feluláteresztő szűrővel és előre definiált dőlésű tilt áramkörrel.

CSC-DF VÁLTÓSZŰRŐ

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek

	CSC-DF85/105	CSC-DF204/258
Törésponti frekvencia (visszirány) [MHz]	85	204
Törésponti frekvencia (előre irány) [MHz]	105	258
Előre irányú frekvenciatartomány [MHz]	105...1218	258...1218
Visszirányú frekvenciatartomány [MHz]	5...85	5...204
Reflexiós csillapítás (előre irány) [dB]	>18 (-1.5dB/oktáv)	
Reflexiós csillapítás (visszirány) [dB]	>18	
Beiktatási csillapítás [dB]	<1	
Csoportfutás [ns]	15	
Üzemi hőmérséklet tartomány [°C]	-40...+60	
Alapeszköz típusa	90070, 90075, 90100, 90300, 93230, 93240, 93250	

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

C	S	C	-	D	F	X	X	X	/	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Törésponti frekvencia	
85/105	85/105MHz törésponti frekvencia
204/258	204/258MHz törésponti frekvencia



A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

CSC2-xDF VÁLTÓSZŰRŐ

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek

	CSC2-xDF85/105	CSC2-xDF204/258
Törésponti frekvencia (visszirány) [MHz]	85	204
Törésponti frekvencia (előre irány) [MHz]	105	258
Előre irányú frekvenciatartomány [MHz]	105...1218	258...1218
Visszirányú frekvenciatartomány [MHz]	5...85	5...204
Reflexiós csillapítás (előre irány) [dB]	>18 (-1.5dB/oktáv)	
Reflexiós csillapítás (visszirány) [dB]	>18	
Beiktatási csillapítás [dB]	<1	
Csoportfutás [ns]	15	
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-40...+60	
Alapeszköz típusa	90200, 90201, 93270, 93280	

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK


C	S	C	2	-	X	D	F	X	X	X	/	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Törésponti frekvencia

85/105	85/105MHz törésponti frekvencia
204/258	204/258MHz törésponti frekvencia

Topológia (lásd az alapeszköz leírását)

üres	Normál (Straight - 589497-2)
M	Tükrözött (Mirrored - 589497-A)

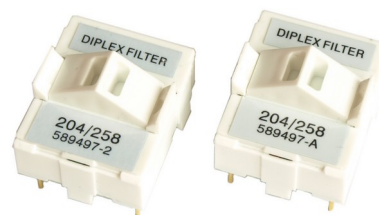

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

CSC-BPF VISSZIRÁNYÚ SÁVSZŰRŐ

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek

	CSC-BPF15-85	CSC-BPF15-204
Frekvenciatartomány [MHz]	15...85	15...204
Reflexiós csillapítás (visszirány) [dB]		>18
Beiktatási csillapítás [dB]		<1
Csoportfutás [ns]		15
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]		-40...+60
Alapeszköz típusa	90100, 90200, 90201, 90300	

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

C	S	C	-	B	P	F	X	X	-	X	X	X	-	E	Q	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alsó töréspont (HPF)

15	15 MHz
----	--------

Felső töréspont (LPF)

85	85 MHz
204	204 MHz

Visszirányú tilt

0	0 dB (flat átvitel)
2	2 dB
4	4 dB
8	8dB



A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

CSC-LPF Visszirányú ALULÁTERESZTŐ SZŰRŐ

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek

	CSC-LPF85	CSC-LPF204
Frekvenciatartomány [MHz]	5...85	5...204
Reflexiós csillapítás (visszirány) [dB]	>18	
Beiktatási csillapítás [dB]	<1	
Csoportfutás [ns]	15	
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-40...+60	
Alapeszköz típusa	90100, 90200, 90201, 90300	

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

C	S	C	-	L	P	F	X	X	X	-	E	Q	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Felső töréspont (LPF)

85	85 MHz
204	204 MHz

Visszirányú tilt

0	0 dB (flat átvitel)
2	2 dB
4	4 dB
8	8dB



A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

CSC-EQ VISSZIRÁNYÚ TILTMODUL EGC ERŐSÍTŐKHÖZ**MŰSZAKI ADATOK****Általános paraméterek**

	CSC-EQ65	CSC-EQ85	CSC-EQ204
Frekvenciatartomány [MHz]	5...65	5...85	5...204
Reflexió csillapítás (visszirány) [dB]		>18	
Beiktatási csillapítás [dB]		<1	
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]		-40...+60	
Alapeszköz típusa	93230, 93240, 93250		

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

C	S	C	-	E	Q	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Törésponti frekvencia	
65	65 MHz
85	85 MHz
204	204 MHz



A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

CSC3-HPF ELŐRE IRÁNYÚ FELÜLÁTERESZTŐ SZŰRŐ

MŰSZAKI ADATOK

Általános paraméterek


	CSC3-HPF85	CSC3-HPF105	CSC3-HPF258
Frekvenciatartomány [MHz]	85...1218	105...1218	258...1218
Reflexiós csillapítás (előre irány) [dB]	>18 (-1.5dB/oktáv)		
Beiktatási csillapítás [dB]	<1		
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-40...+60		
Alapeszköz típusa	93270, 93280		

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

C	S	C	3	-	H	P	F	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Törésponti frekvencia	
85	85 MHz
105	105 MHz
258	258 MHz



A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!