

HRF-SW4 FEJÁLLOMÁSI RF JELRENDEZŐ

Egyedi igény alapján fejlesztett eszköz.



- 1U magas rack kivitel
- Automatikus IP cím konfigurálás (DHCP)
- Redundáns tápegység
- Soros portok (RS-232/RS-485) Etherneten keresztül egyéb eszközök menedzselésére.
- Konfiguráció web felületen keresztül
- SNMP TRAP funkció a digitális bemenetekhez

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


A Comtech HRF-SW4 egy 4 portos távolról vezérelhető RF kapcsoló a CATV fejállomásokra. Minden portnak van két bemeneti RF pontja és egy kimeneti RF pontja. A relé a két bemenet között található. Az eszköz két független tápegységgel rendelkezik a redundáns működés megvalósításához. A távoli vezérlés Etherneten, vagy az előlapon keresztül történik.

MŰSZAKI ADATOK

RF paraméterek

Működési frekvencia tartomány [MHz]	5-1000
Hullámosság [dB]	±0.5
Beiktatási csillapítás [dB]	<1
Elválasztás [dB]	>65
Reflexiós csillapítás [dB]	>16
Csatlakozási impedancia [Ω]	75
Árnyékoltság [dB]	80
Általános paraméterek	
Tápfeszültség	230 VAC
Interfész	RS-232, RS-485, 100BaseT
Hőmérséklet tartomány [°C]	0 ... +50
Körvonal méretek [mm]	43,5 [1U] (H) x 483 (W) x 270 (D)

BLOKKVÁZLAT

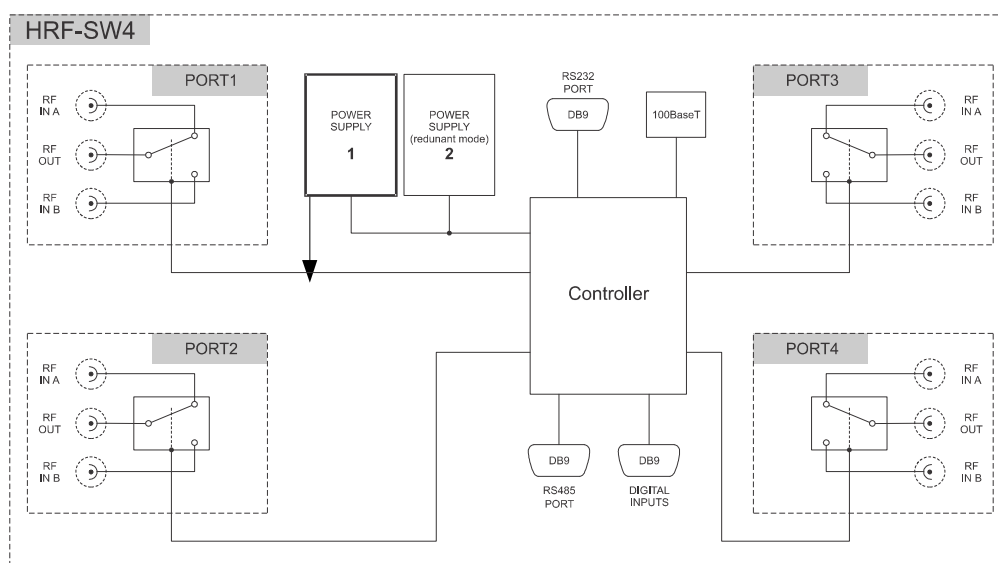

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

H	R	F	-	S	W	4
---	---	---	---	---	---	---