

## NMT-CSC MONITORING TRANSPONDER CISCO TÍPUSOKHOZ



- DOCSIS 3.1 kompatibilis, kiterjesztett frekvenciatartomány
- Erősítők paramétereinek felügyelete
- Optikai paramétereinek felügyelete
- KTV rendszerek jel- és zajszintjének felügyelete
- Távoli szoftverfrissítés
- Visszirányú zavarlekapcsolók vezérlése
- Csatlakozási felület kézi terminál számára

### MŰSZAKI ADATOK

#### Felügyelt paraméterek

##### Erősítők felügyelt paraméterei

AC táptápláló feszültség csúcsértéke, üzemi DC feszültség, üzemi hőmérséklet, előre és visszirányú monitoringvívók szintje, riasztási állapotok és eszközspecifikus változók.

##### Optikai node-ok felügyelt paraméterei

AC táptápláló feszültség csúcsértéke, üzemi DC feszültség, üzemi hőmérséklet, előre és visszirányú monitoringvívók szintje, riasztási állapotok és eszközspecifikus változók.

##### Vezérelt paraméterek

Visszirányú zavarlekapcsolók állapota (Ki, Be, -6dB, Auto) és eszközspecifikus paraméterek

##### Felügyelhető eszközök

93240,9325x,93270,93280,90075,9009x,90100,90300,90200

#### RF paraméterek

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Adó kimenőszint tartomány [dBμV]     | 84-110    |
| Vevő bemeneti szinttartomány [dBμV]  | 35-80     |
| Kimenő szint pontosság [dB]          | ±2        |
| Adás frekvencia [MHz]                | 5-65      |
| Vételi frekvencia [MHz]              | 65-300    |
| Adó és vevő frekvencia raszter [kHz] | 50        |
| Adó sávszélesség [kHz]               | 400       |
| Elválasztás [dB]                     | -60       |
| Kimeneti impedancia [Ω]              | 75        |
| Moduláció                            | FSK±67kHz |

#### Protokollok


SNMPv1; HMS or SMC (opcionálisan választható)

#### Általános paraméterek

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Adatsebesség [baud]        | 9600, 19200, 38400 (selectable) |
| Tápfeszültség [V]          | +24                             |
| Teljesítmény felvétel [VA] | ≤1.5                            |
| Hőmérséklet tartomány [°C] | -40...+60                       |

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

## BLOKKVÁZLAT

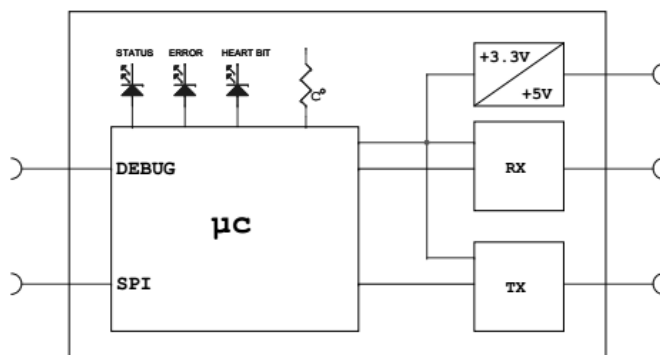

## RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | T | - | C | S | C | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Protokoll |     |
|-----------|-----|
| H         | HMS |
| S         | SMC |