


RSW3-H20 Visszirányú Zavarlekapcsoló

- Kiegészítő funkciókat ad a monitoring rendszerhez
- Az üzemeltetési költségek minimalizálásának egyik eszköze

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS


Kiegészítő modul legújabb fejlesztésű elektronikus beállítású eszközeink zajmenedzsmentjéhez. Szerepe egy 4 állapotú (0 dB, -6 dB, -50 dB ill. HPF) visszirányú kapcsoló megvalósítása, ami lehetővé teszi a hálózatban a zajforrások megtalálását és leválasztását.

MŰSZAKI ADATOK**RF paraméterek**

Frekvenciatartomány [MHz]	5(20)...204
Beiktatási csillapítás (ON / -6dB / OFF állapot) [dB]	1±0.2 / 6 / >60
Reflexiós csillapítás (ON / OFF állapot) [dB]	>20 / >22

Általános paraméterek

Tápfeszültség [VDC]	3.3
Maximális áramfelvétel [mA]	12
Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C]	-40...+60

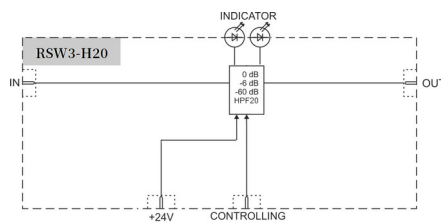BLOKKVÁZLAT**RENDELÉSI INFORMÁCIÓK**

R	S	W	3	-	H	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---